


オキハンの

# 沖縄型角パイプハウス

強い、錆びにくい、  
安心！3拍子揃った、  
沖縄型ハウス

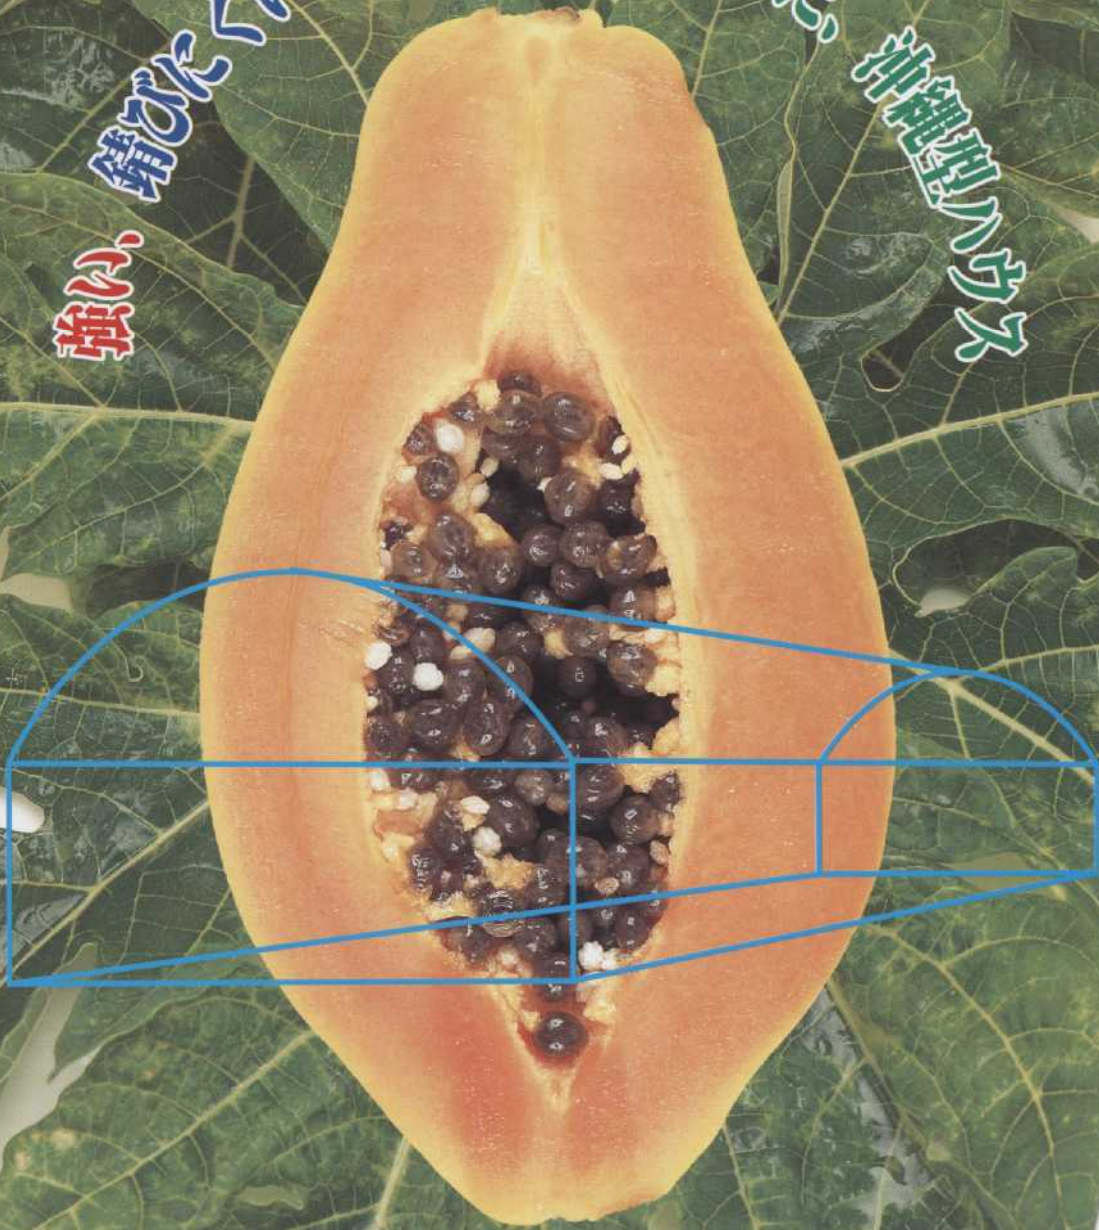

農業の未来を考える



沖阪産業株式会社

# オキハンの沖縄型角パイプ温室

1

## 強い！

素材は厳選された軽量鉄骨の主骨材と、  
沖阪型アルミを使用。沖縄の自然環境  
を考えた安全設計です。台風等の厳しい  
気象状況に耐えうる抜群の強度耐侯  
性を実現しました。

2

## 錆びにくい！

主骨材は角パイプドブづけ溶融亜鉛メ  
ッキ加工で防錆処理は万全、アルミは  
すべて信頼できる沖阪型アルミを使用。  
しかも強力です。

3

## 安心！

設計から施工まで丁寧・親切、しかも  
アフターサービスも万全です。  
施設栽培による生産性の向上、増収を  
図る企画設計を御提案致します。



## 特長

### 自由設計

- ・単棟、連棟は栽培品目にあわせ間口は自社工場加工  
なので自由自在です。

### 沖阪アーチ

- ・沖阪独自のアーチ加工により強風に強くしかもビニ  
ールの張り替えが簡単。  
たるみなく張ることができます。

### 低価格

- ・厳選された材料を使用し錆びにくく強く、しかも低  
価格を追求した普及型温室です。



▲伊良部町 ミキ マンゴ生産組合（ドームタイプ）



▲豊見城村 のは野菜団地（ドームタイプ）



▲佐敷町 新里野菜生産組合（切妻タイプ）

# 適材適所に選べるオキハンの各種トンネルアーチ・パイプ資材



**インゲンアーチパイプ**  
 パイプ規格  
 19.1φ



**トンネルアーチパイプ**  
 (台風対策用)  
 パイプ規格  
 12.7φ 19.1φ



**U字パイプ** (キク栽培用)  
 パイプ規格  
 12.7φ (5目用)  
 19.1φ (6目用)



**平ばりハウス** (インゲン、ゴーヤー、果樹栽培用)  
 パイプ規格  
 48.6φ



**各種支柱パイプ** (花卉・果樹・野菜栽培用)  
 パイプ規格  
 19.1φ 22.2φ 25.4φ 38.1φ



## 最適空間づくりのフローチャート

企画から施工、メンテナンスまで、一貫システムで多彩なニーズにお応えします。



# オキハンのビニールハウス仕様書（標準タイプ） 園芸用施設安全基準

	沖縄型角パイプ温室（ドームタイプ）			沖縄型角パイプ温室（切妻タイプ）		
	80型	90型	100型	100型	120型	140型
間口						
軒高	GLより2~2.8m					
スパン間隔	3m					
屋根勾配	20度（3.3寸）					
	各間口の単棟・連棟可					
被覆材	軟質ビニール、防虫防風ネット					
止め方	スプリング					
主骨材	□-100×50 □-125×75 38.1φパイプ □-60×30			□-100×50 □-125×75 □-150×75 □-60×30		
入口戸	巾1.2m×高1.8m（片引戸） 巾1.8m×高1.8m（両引戸）			いずれもアルミ製、ビニール張 別注寸法可能		
天窗	陣笠、両天窗（ラックピニオン式）OHS式（自動、手動）					
側窓	突き出し式連続窓（自動・手動）、ビニール巻上げ式換気（手動）					
防帯設備工事	① 二重カーテン ② 暖房工事 ③ 換気扉 ④ 灌水防除工事 ⑤ 冷風工事 ⑥ 作業場 他					
主要用途	果樹類、野菜類、観葉鉢物、花木、各種育苗					
備考	天窗は両天、片天とも可能 換気扇は妻面に取付け可能					

 **沖阪産業株式会社**

取扱店

〒900-0001 本社 沖縄県那覇市港町3丁目5番1号  
TEL (098) 862-2321(代)

園芸施設部 TEL (098) 861-1903  
FAX (098) 867-6903