


オキハンの

# 沖縄型角パイプハウス

強い、錆びにくい、  
安心！3拍子揃った、  
沖縄型ハウス

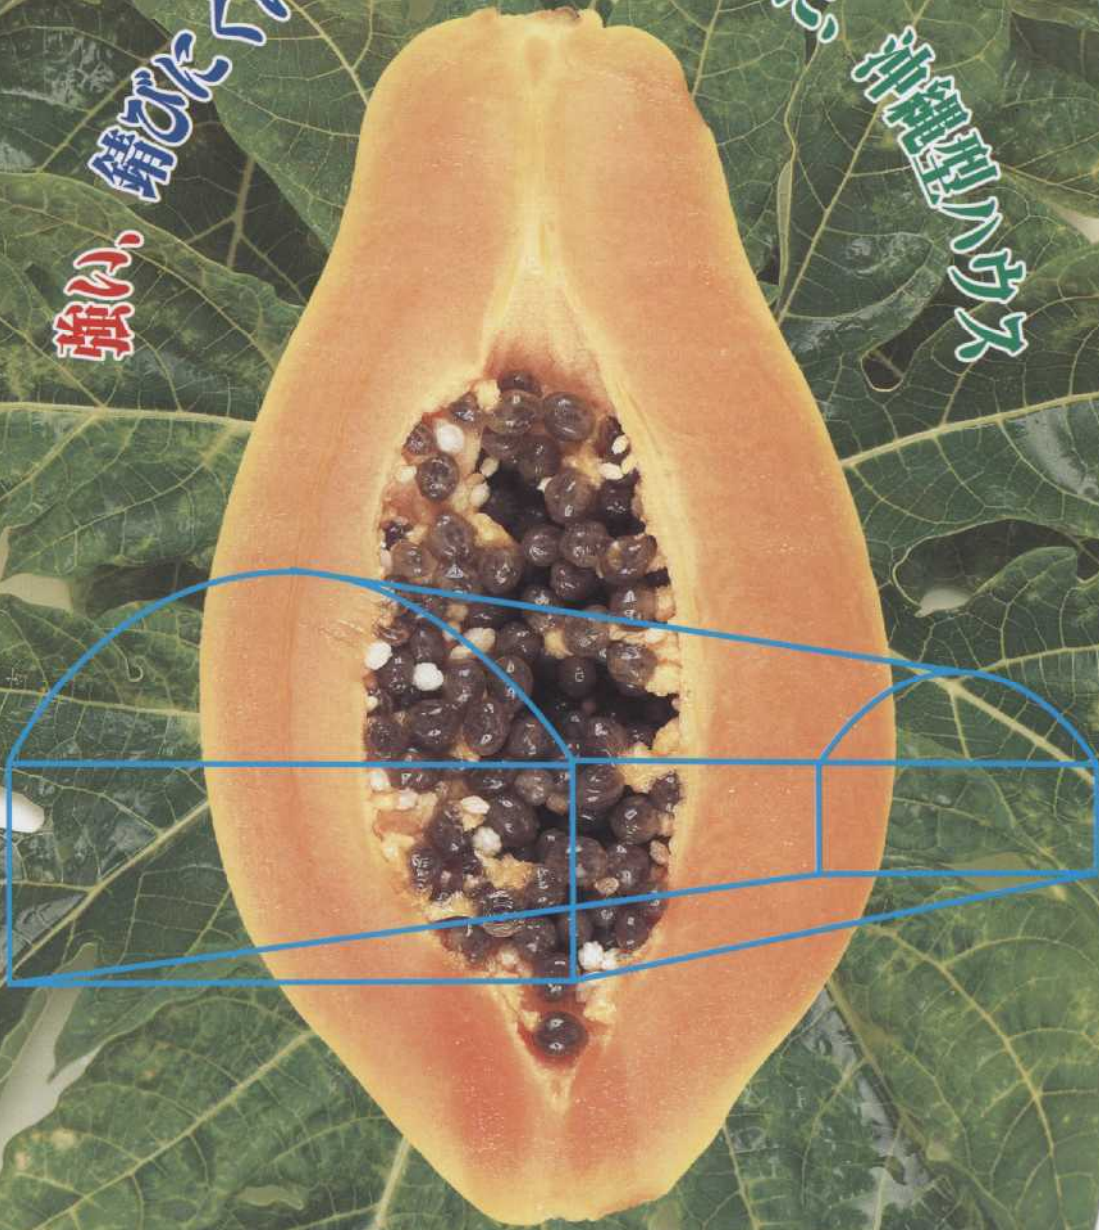

農業の未来を考える



沖阪産業株式会社

# オキハンの沖縄型角パイプ温室

1

## 強い！

素材は厳選された軽量鉄骨の主骨材と、沖阪型アルミを使用。沖縄の自然環境を考えた安全設計です。台風等の厳しい気象状況に耐えうる抜群の強度耐侯性を実現しました。

2

## 錆びにくい！

主骨材は角パイプドブづけ溶融亜鉛メッキ加工で防錆処理は万全、アルミはすべて信頼できる沖阪型アルミを使用。しかも強力です。

3

## 安心！

設計から施工まで丁寧・親切、しかもアフターサービスも万全です。施設栽培による生産性の向上、増収を図る企画設計を御提案致します。



## 特長

### 自由設計

- ・単棟、連棟は栽培品目にあわせ間口は自社工場加工なので自由自在です。

### 沖阪アーチ

- ・沖阪独自のアーチ加工により強風に強くしかもビニールの張り替えが簡単。  
たるみなく張ることができます。

### 低価格

- ・厳選された材料を使用し錆びにくく強く、しかも低価格を追求した普及型温室です。



▲伊良部町 ミキ マンゴ生産組合（ドームタイプ）



▲豊見城村 のは野菜団地（ドームタイプ）



▲佐敷町 新里野菜生産組合（切妻タイプ）

# 適材適所に選べるオキハンの各種トンネルアーチ・パイプ資材



**インゲンアーチパイプ**  
 パイプ規格  
 19.1φ



**トンネルアーチパイプ**  
 (台風対策用)  
 パイプ規格  
 12.7φ 19.1φ



**U字パイプ** (キク栽培用)  
 パイプ規格  
 12.7φ (5目用)  
 19.1φ (6目用)



**平ばりハウス** (インゲン、ゴーヤー、果樹栽培用)  
 パイプ規格  
 48.6φ



**各種支柱パイプ** (花卉・果樹・野菜栽培用)  
 パイプ規格  
 19.1φ 22.2φ 25.4φ 38.1φ






## 最適空間づくりのフローチャート

企画から施工、メンテナンスまで、一貫システムで多彩なニーズにお応えします。



# オキハンのビニールハウス仕様書（標準タイプ） 園芸用施設安全基準

	沖縄型角パイプ温室（ドームタイプ）			沖縄型角パイプ温室（切妻タイプ）		
	80型	90型	100型	100型	120型	140型
間口						
軒高	GLより2~2.8m					
スパン間隔	3m					
屋根勾配	20度（3.3寸）					
	各間口の単棟・連棟可					
被覆材	軟質ビニール、防虫防風ネット					
止め方	スプリング					
主骨材	□-100×50 □-125×75 38.1φパイプ □-60×30			□-100×50 □-125×75 □-150×75 □-60×30		
入口戸	巾1.2m×高1.8m（片引戸） 巾1.8m×高1.8m（両引戸）			いずれもアルミ製、ビニール張 別注寸法可能		
天窗	陣笠、両天窗（ラックピニオン式）OHS式（自動、手動）					
側窓	突き出し式連続窓（自動・手動）、ビニール巻上げ式換気（手動）					
防帯設備工事	①二重カーテン ②暖房工事 ③換気扉 ④灌水防除工事 ⑤冷風工事 ⑥作業場 他					
主要用途	果樹類、野菜類、観葉鉢物、花木、各種育苗					
備考	天窗は両天、片天とも可能 換気扇は妻面に取付け可能					

 **沖阪産業株式会社**

取扱店

〒900-0001 本社 沖縄県那覇市港町3丁目5番1号  
TEL (098) 862-2321(代)

園芸施設部 TEL (098) 861-1903  
FAX (098) 867-6903